

Tehnilised nõudmised trükifailidele

Üldist

Failid peavad olema loodud CMYK värviruumis ja 1:1 skaalas.

Spot värvid peavad olema standardsete Pantone nimedega ning ülearuseid värve pole defineeritud.


Kõik järeltöötused (nt fooliumtrükk, surutrükk, osaline lakkimine jne) peavad olema esindatud eraldi värvidega, kasutades standardseid nimetusi.

Kasutatavate piltide DPI peab olema minimaalselt 250 (trükitavas suurus). Failides peab olema määratud lõikeboks (trim box) vastavalt trükise formaadile.

Lõikemärke võib kasutada, kuid need ei ole kohustuslikud. Kõiki teisi trükimärke pole vaja kasutada.



Korrektne stantsijoonis.




Kõlbmatu joonis.

Pakendid

PDF-fail peab sisaldama disaini ja stantsi vektorjoonist, mis on määratletud standardsete nimetustega, ühel PDFi lehel.

Disainil peab olema piisav (vähemalt 3 mm) lõikevaru kõigil külgedel.

NB! Stantsilõike joonise teostatavust ja kvaliteeti hinnatakse. Vajalikud muudatused võivad kaasa tuua lisakulusid.

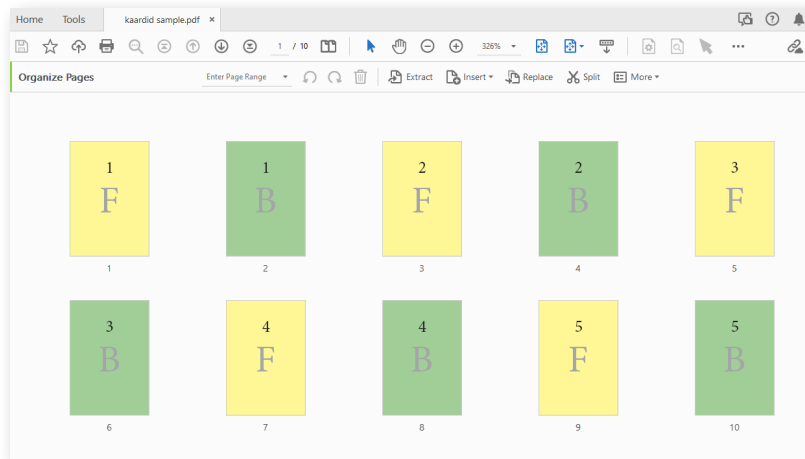

Kaartide näidisfail – esi- ja tagakülg järjest, esimesest kuni viimase kaardini.

Mängukaardid



Kõik kaardid (ees- ja tagaküljed) peavad olema ühes PDF-failis, kus iga kaart on eraldi lehel. Kui komplekt sisaldab mitmeid sarnaseid kaarte, tuleb need samuti failis esitada eraldi lehtedel. Teisisõnu – faili väljatrükkides peab tulemuseks olema korrektne kaardikomplekt.

Raame ja disainielemente kaardi servades tuleks vältida. Vähemalt 4mm ala kaardi servas peaks olema ühtlase värvi või taustaga.


Kõik lehed (kaardid) peavad olema ühesuguse suuruse ja orientatsiooniga.

	Foil
	White
	Emboss
	Varnish
	UV
	Cutting
	Creasing
	Perforating
	Glue Assist Perforation

Värvide standardnimed

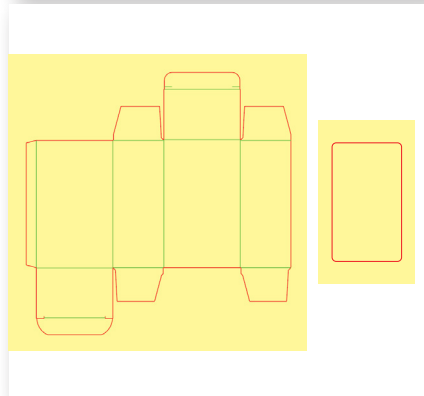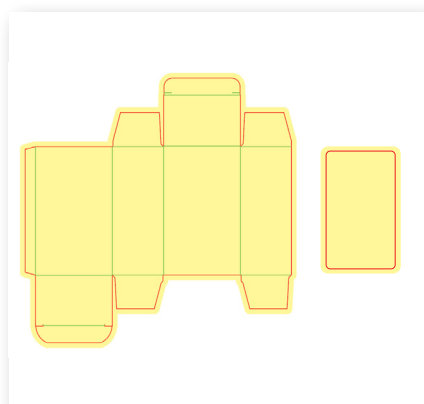

OK – lõikevaru igas servas.

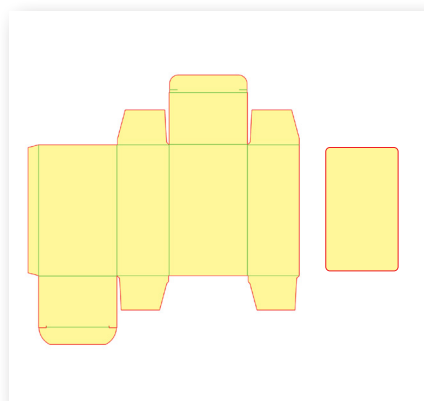

Ebasobiv – pole lõikevaru.